

## Wzory i specyfikacje materiałowe poszczególnych elementów małej architektury

### ŁAWKA NR 1

nr katalogowy z Katalogu Mebli Miejskich- LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ

### BEZ PODŁOKIETNIKÓW

Wymiary: 185 x 81 x 65 (dł. x wys. x szer.)

#### Materiał:

- konstrukcja z odlewu z aluminium, kolor RAL 7043 (tylko ławki na ul. Hercena)
- siedzisko drewniane z drewna egzotycznego lub liściastego, kolor drewna do uzgodnienia z Zamawiającym

#### Mocowanie:

- ławkę przymocować do nawierzchni utwardzonej za pomocą nierdzewnych kotew z wkrętami M8 o długości 165 mm, do 4 szt. bloczków betonowych 14x24x38

Wymagane jest przedłożenie atestów wszystkich materiałów składowych zamontowanych elementów małej architektury oraz deklaracje zgodności.



## ŁAWKA NR 2

### nr katalogowy z Katalogu Mebli Miejskich- LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ – Z PODŁOKIETNIKAMI

Wymiary: 185 x 81 x 65 (dł. x wys. x szer.)


#### Materiał:

- konstrukcja z odlewu z aluminium, kolor RAL 7043 (tylko ławki na ul. Hercena)
- siedzisko drewniane z drewna egzotycznego lub liściastego, kolor drewna do uzgodnienia z Zamawiającym

#### Mocowanie:

- ławkę przymocować do nawierzchni utwardzonej za pomocą nierdzewnych kotew z wkrętami M8 o długości 165 mm, do 4 szt. bloczków betonowych 14x24x38

Wymagane jest przedłożenie atestów wszystkich materiałów składowych zamontowanych elementów małej architektury oraz deklaracje zgodności.

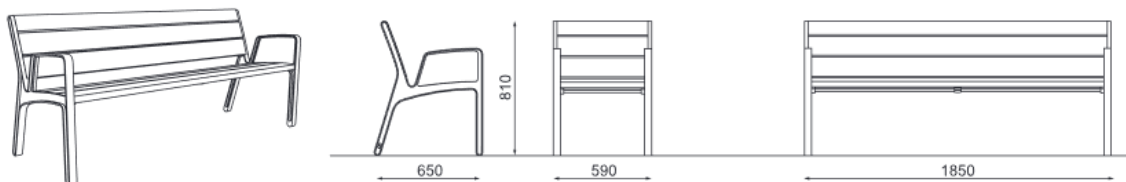

### ŁAWKA NR 3

#### nr katalogowy z Katalogu Mebli Miejskich- LAW-07-CHO-UL/PL/SK/PATO/TZ

wym. 181x45x50 cm (dł. x wys. x szer.)

#### Materiał:


- konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7043 (powłoka antykorozyjna zgodnie z DIN EN ISO 12944, powłoka zewnętrzna farba chlorokauczukowa - 40  $\mu\text{m}$ ),
- siedzisko- deski z drewna egzotycznego, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,

#### Mocowanie:

- ławkę przymocować do podłoża za pomocą nierdzewnych kotew z wkrętami M12 o długości 165 mm do 2 bloków betonowych 14 x 24 x 38, ławka przykręcona w taki sposób aby stopa ławki wyglądała analogicznie jak na poniższym zdjęciu i rysunkach (kotwienie nie może być widoczne ponad nawierzchnią)

UWAGA: w przypadku montażu ławki poza terenem zabrukowanym, konieczne jest wykonanie fundamentu z betonu C20/27 o wymiarach 30 x 30 x 30 cm

Wymagane jest przedłożenie atestów wszystkich materiałów składowych zamontowanych elementów małej architektury oraz deklaracje zgodności.

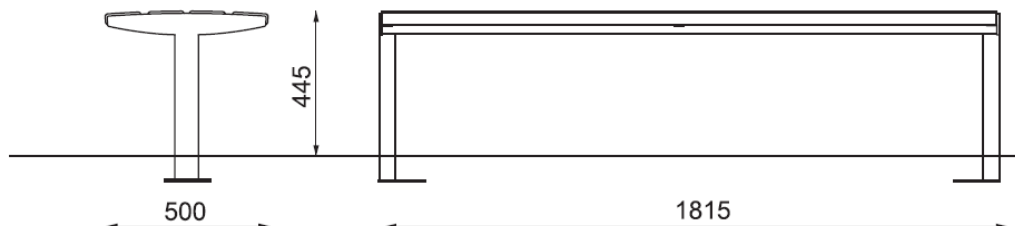

## ŁAWKA NR 4

### Mała architektura do pobrania z magazynu ZDM (ul. Energetyczna 4)

wym. 183x48x66 cm (dł. x wys. x szer.)

#### Materiał:

- konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor zgodny z innymi ławkami zamontowanymi przy ul. Grochowskiej (powłoka antykorozyjna zgodnie z DIN EN ISO 12944, powłoka zewnętrzna farba chlorokauczukowa - 40 µm),
- siedzisko- deski z drewna liściastego, kolor zgodny z innymi ławkami zamontowanymi przy ul. Grochowskiej,

#### Mocowanie:

- ławkę przymocować do podłoża za pomocą nierdzewnych kotew z wkrętami M12 o długości 165 mm do fundamentu z betonu C20/27 o wymiarach 40x40 cm i wysokości 40 cm
- ławka przykręcona w taki sposób aby stopa ławki wyglądała analogicznie jak na poniższym zdjęciu i rysunkach

Wymagane jest przedłożenie atestów wszystkich materiałów składowych zamontowanych elementów małej architektury oraz deklaracje zgodności.

