Przekrój A–A

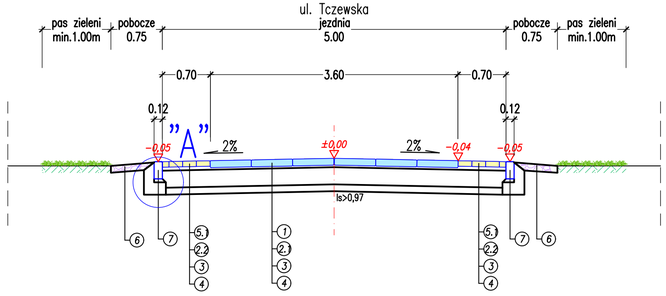

Przekrój B–B

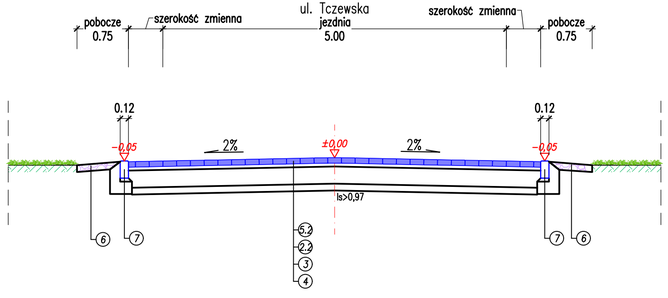

Przekrój C–C



Przekrój D–D



Szczegół "A"

SKALA 1:20



schemat ułożenia nawierzchni z płyt ażurowych i kostki betonowej

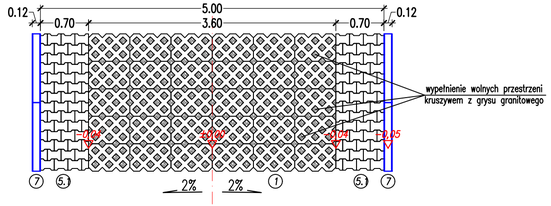

UWAGA !
zastosowane kolory wypełnienia nawierzchni na przekrojach są zgodne z pokazanymi na Planie Sytuacyjnym (Rys.2)

① płyta ażurowa 60x40x10cm



⑧ opornik betonowy 100x25x12cm



kostka betonowa CEGIEŁKA



⑤ kostka betonowa BEHATON



⑤.2 kostka betonowa EKO-BEHATON

Schemat ułożenia nawierzchni wokół studzienek kanalizacyjnych

zabezpieczenie studni kanalizacyjnej (separacja) w nawierzchni
– opaska 1x1,2m z kostki betonowej CEGIEŁKA szara

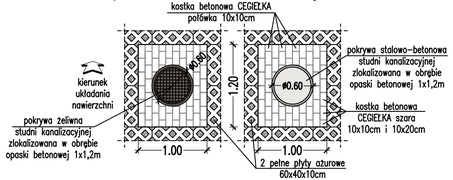

Schemat ułożenia nawierzchni wokół studzienek wodociągowych

zabezpieczenie studni wodociągowej (separacja) w nawierzchni
– opaska 0,4x0,6m lub 0,6x0,6m z kostki betonowej CEGIEŁKA szara



OBJAŚNIENIA

Konstrukcja nawierzchni z płyt ażurowych

① *Betonowa płyta ażurowa 40x60cm grubości 10cm z betonu wibroprasowanego wypełniona kruszywem z grysu granitowego*
② *Podsypka piaskowa grubości 3cm*
③ *Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm) o grubości 25cm wg PN–EN–13285*
④ *Warstwa piasku o grubości 10cm*

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej

⑤ *Betonowa kostka brukowa "BEHATON" grubości 8cm z betonu wibroprasowanego*
⑤.2 *Betonowa kostka brukowa "EKO–BEHATON" grubości 8cm z betonu wibroprasowanego*
② *Podsypka piaskowa grubości 5cm*
③ *Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm) o grubości 25cm wg PN–EN–13285*
④ *Warstwa piasku o grubości 10cm*

Konstrukcja nawierzchni pobocza

⑥ *Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm) o grubości 5cm wg PN–EN–13285*

Elementy korpusu drogowego

⑦ *Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo–piaskowej grubości 5cm i ławie z oporem z betonu C12/15*
⑧ *Istn. nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego AC11S*

Wykonawca	DROMOST SP. Z O.O. UL. TRÓJPOLE 3b, 61-693 POZNAŃ TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71 REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056		Data 07.2024
Inwestor	Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17 61-623 Poznań		Stadium PB

WYMIANA NAWIERZCHNI ULICY TCZEWSKIEJ W POZNANIU
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ LUBOWSKĄ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PUCKĄ
POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH NR 8/1, 93, 94/1, 94/6 I 109 ARKUSZ 12, OBRĘB 22-KRZYŻOWNIKI

BRANŻA DROGOWA

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. F. Kruszewski	WKP/0352/POOD/18	Inżynieryjna drogowa	
Opracowujący	mgr inż. M. Lepczyk	---	---	
Sprawdzający	mgr inż. T. Wilk	WKP/0119/POOD/18	Inżynieryjna drogowa	

PRZEKROJE NORMALNE

Skala 1:50 1:20

Nr rys. 3