
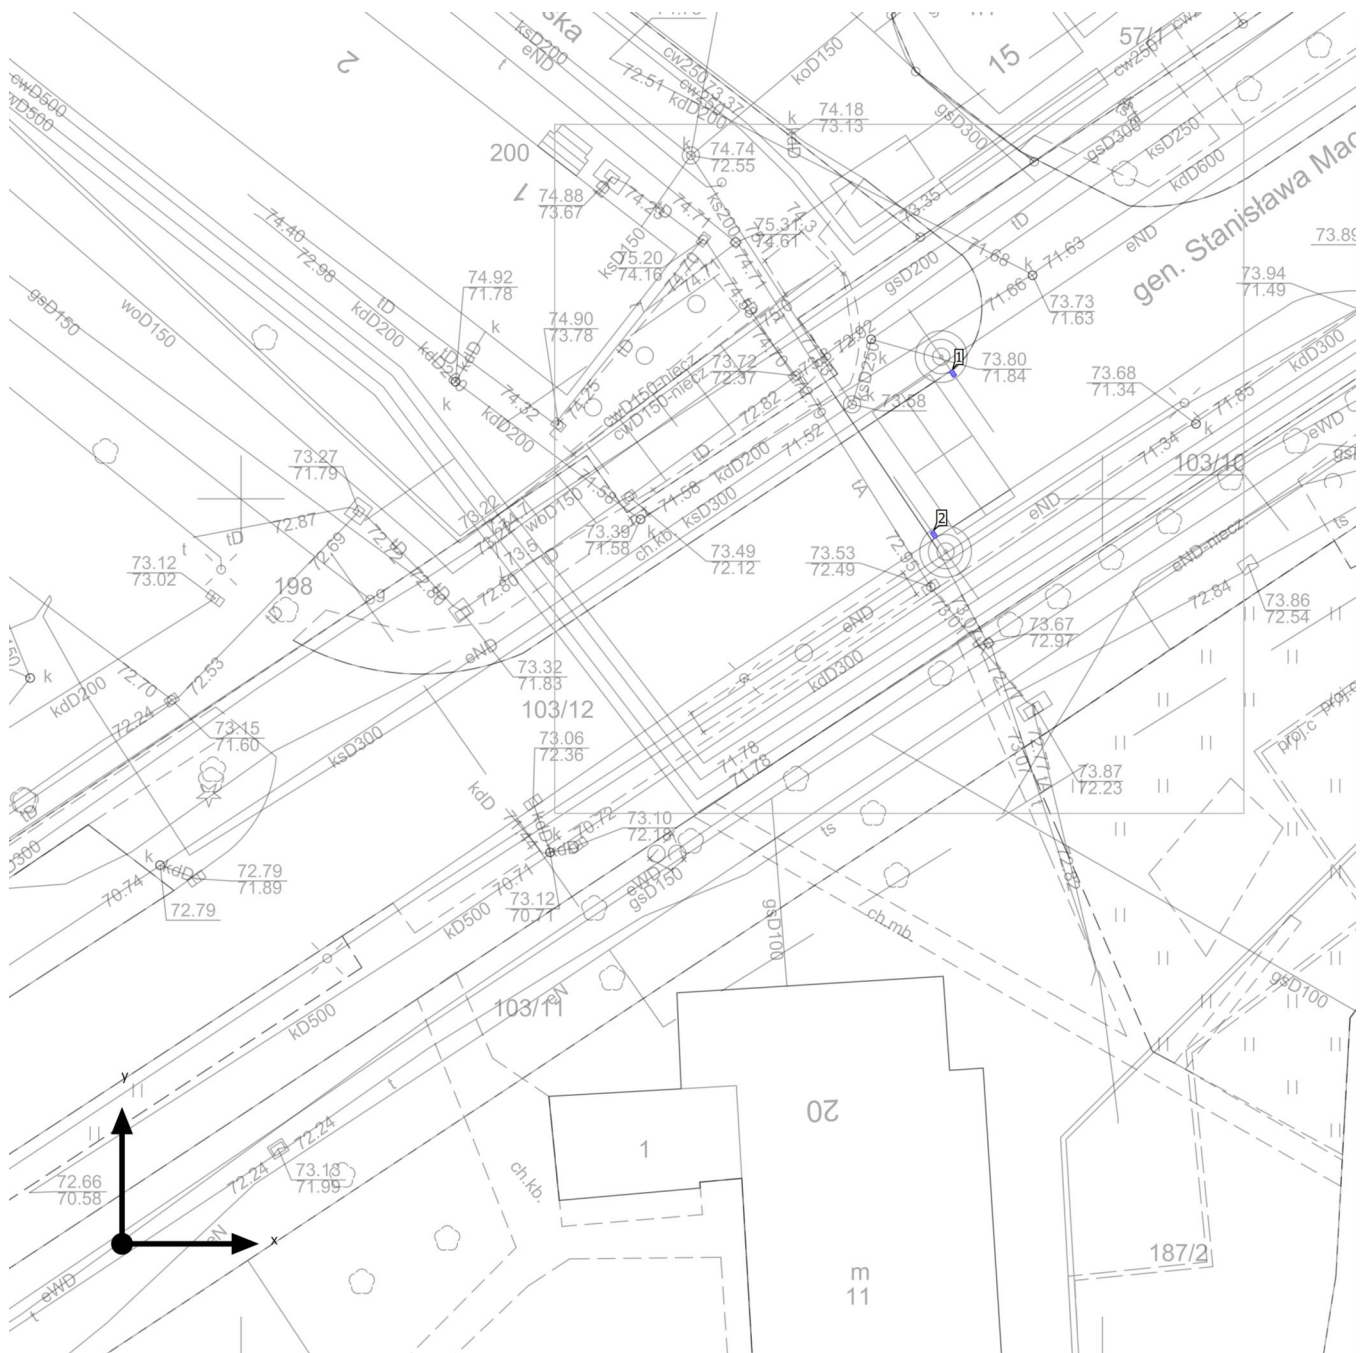


Plan sytuacyjny oprav



ul.Maczka (M4) PC(3-0) -> PCr3

Plan sytuacyjny opraw

Producent	Philips	P	22.1 W
Numer artykułu	BGP281I-f0d58131-2ed5-46e2-b016-69b8ee91c834	Φ _{Oprawa}	3502 lm
Nazwa artykułu	BGP281 T25 LED39-4S/757 PSD-SR DPR1 FG		
Oprawa	1x LED39-4S/757		

Pojedyncze oprawy

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
48.226 m	50.524 m	5.000 m	1
47.129 m	41.163 m	5.000 m	2


ul.Maczka (M4) PC(3-0) -> PCr3

Lista opraw

Φ_{razem} 7004 lm	P_{razem} 44.2 W	Skuteczność świetlna 158.5 lm/W
----------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
2	Philips	BGP281I-f0d58131-2ed5-46e2-b016-69b8ee91c834	BGP281 T25 LED39-4S/757 PSD-SR DPR1 FG	22.1 W	3502 lm	158.3 lm/W

Obiekty obliczeniowe

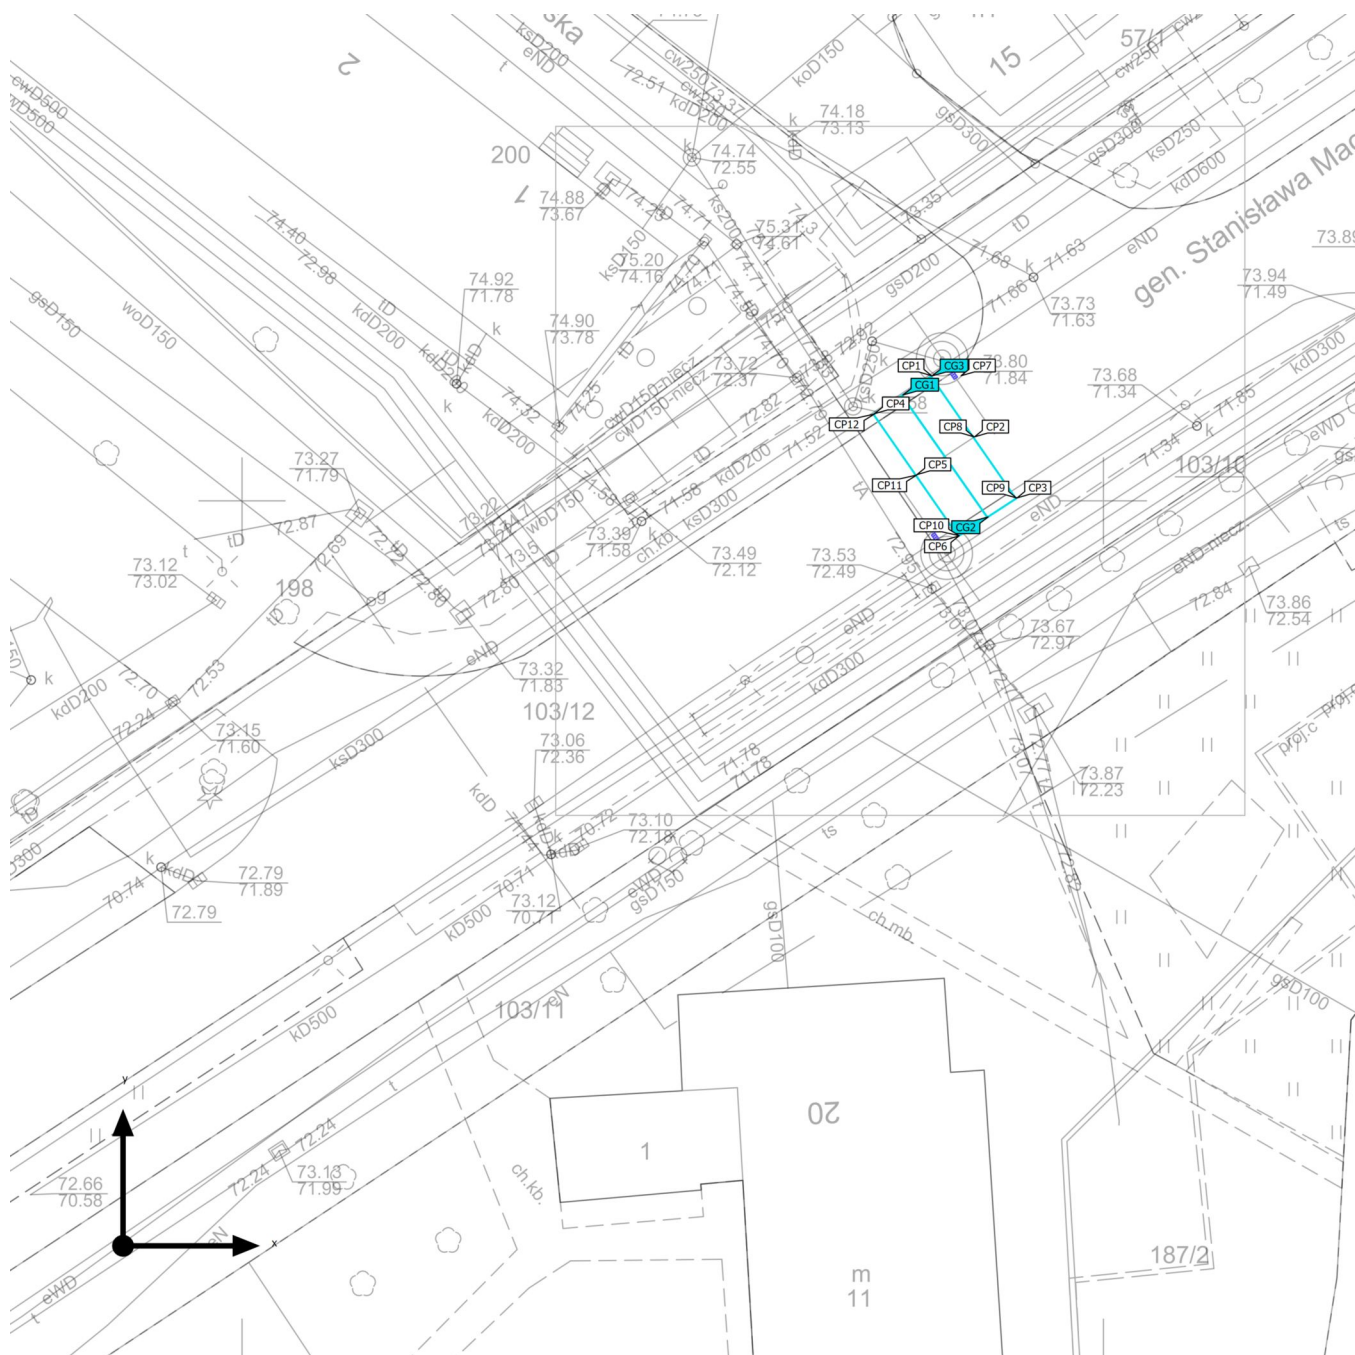

ul.Maczka (M4) PC(3-0) -> PCr3 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	$\bar{E}$	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
płaszczyzna_pionowa_k1_PDP Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	38.4 lx	20.0 lx	54.6 lx	0.52	0.37	CG1
płaszczyzna_pionowa_k2_PDP Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 1.000 m	38.5 lx	19.7 lx	54.7 lx	0.51	0.36	CG2
płaszczyzna_pozioma_PDP Poziome natężenie oświetlenia Wysokość: 0.001 m	69.4 lx	62.9 lx	73.1 lx	0.91	0.86	CG3

Punkty obliczeniowe

Właściwości	Obliczono	Indeks
A1_PDP Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 35.0°, Wysokość: 1.000 m	21.0 lx	CP1
A2_PDP Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: -145.0°, Wysokość: 1.000 m	9.73 lx	CP7
B1_PDP Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 35.0°, Wysokość: 1.000 m	13.7 lx	CP2
B2_PDP Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: -145.0°, Wysokość: 1.000 m	14.3 lx	CP8
C1_PDP Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 35.0°, Wysokość: 1.000 m	4.94 lx	CP3
C2_PDP Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: -145.0°, Wysokość: 1.000 m	11.6 lx	CP9
D1_PDP Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 35.0°, Wysokość: 1.000 m	9.64 lx	CP6

ul.Maczka (M4) PC(3-0) -> PCr3 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Właściwości	Obliczono	Indeks
D2_PDP Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: -145.0°, Wysokość: 1.000 m	20.7 lx	CP10
E1_PDP Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 35.0°, Wysokość: 1.000 m	14.3 lx	CP5
E2_PDP Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: -145.0°, Wysokość: 1.000 m	13.8 lx	CP11
F1_PDP Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: 35.0°, Wysokość: 1.000 m	11.7 lx	CP4
F2_PDP Pionowe natężenie oświetlenia Rotacja: -145.0°, Wysokość: 1.000 m	5.02 lx	CP12

Profil użytkowania: Ogólne obszary komunikacyjne w zakładach pracy/miejscach pracy na powietrzu (5.1.1 Chodniki, wyłącznie dla pieszych)