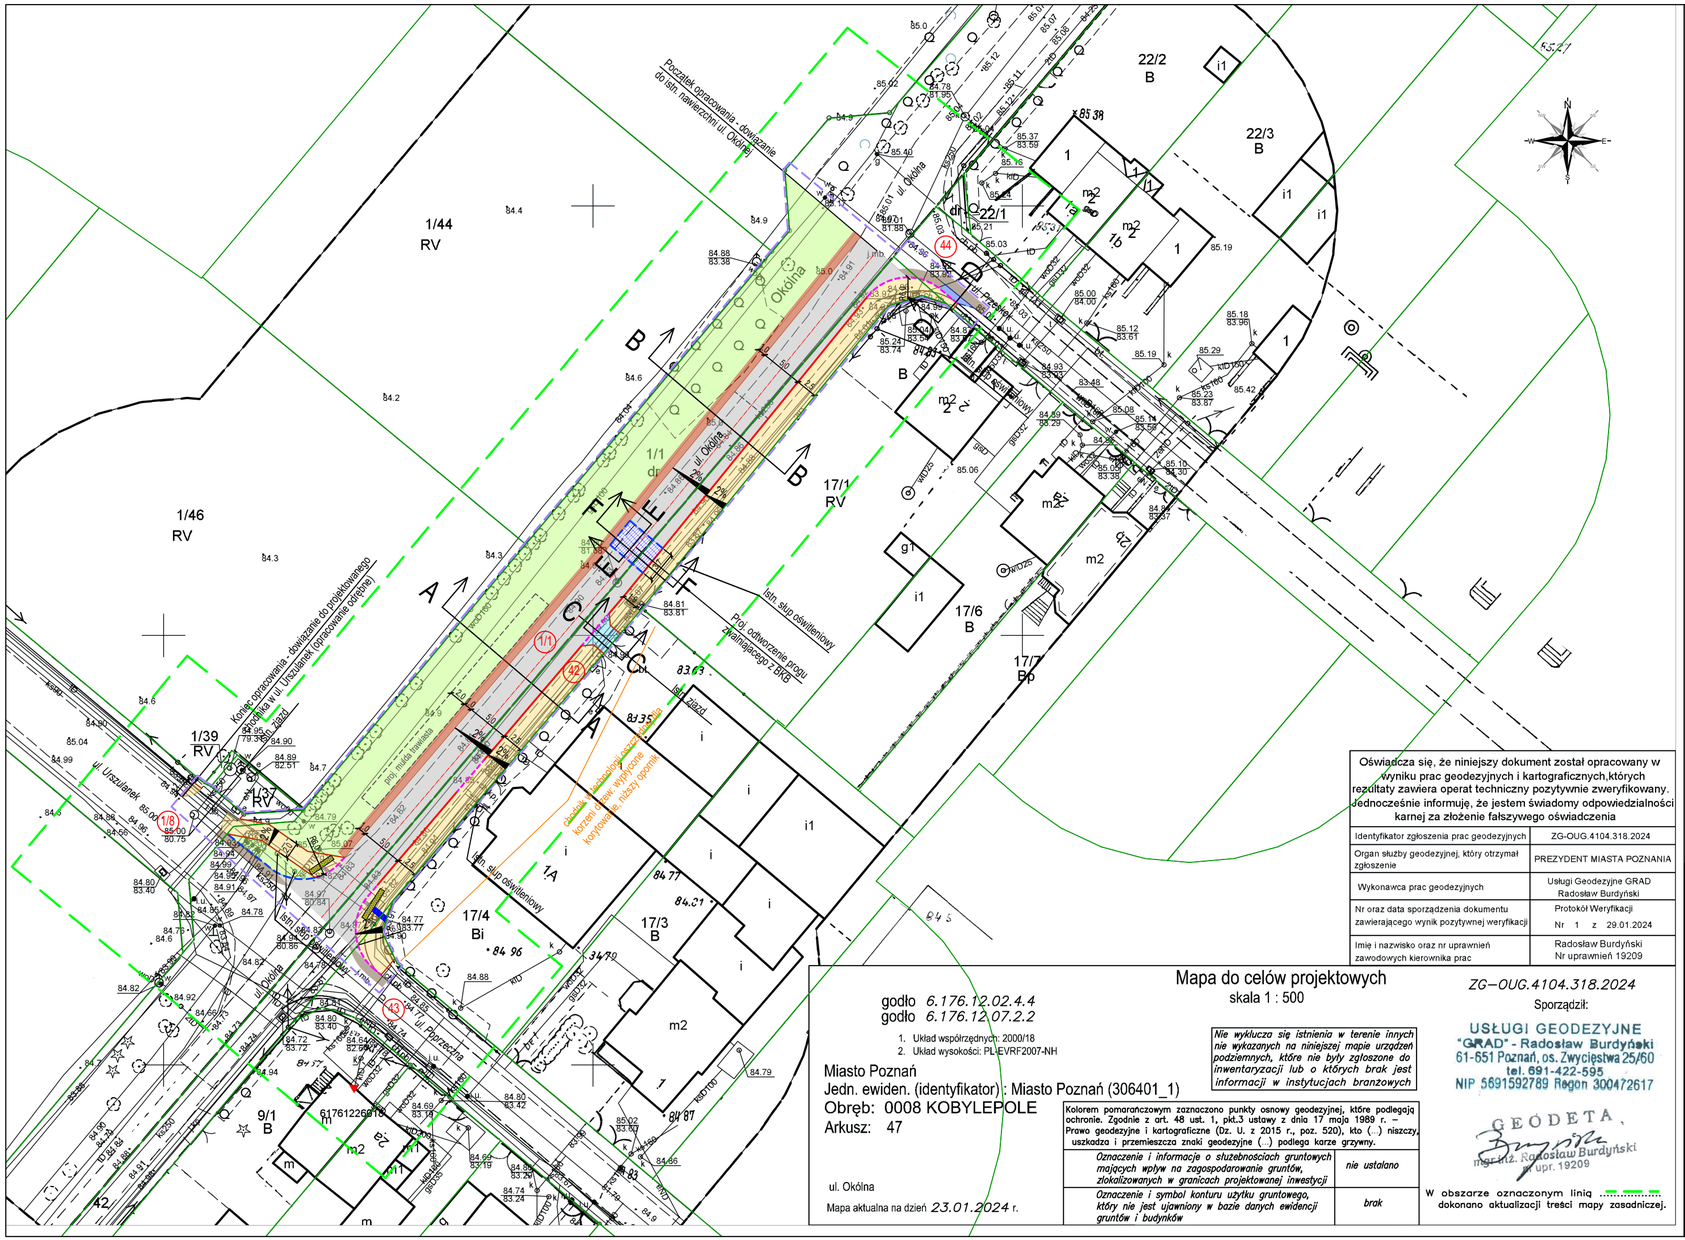

Legenda:

- istn. krawędź jezdni
- istn. obrzeże betonowe
- istn. krawężnik betonowy obniżony
- proj. krawężnik betonowy 15x30cm, (h=12cm)
- proj. krawężnik betonowy 15x30cm, (h=2cm)
- proj. opornik betonowy 12x25cm,
- proj. obrzeże betonowe 8x30cm (8x20cm na długości dz. ewid. nr 17/4)
- proj. nawierzchnia jezdni warstwa ścieralna AC 11 S - gr. 5 cm
- proj. nawierzchnia zjazdu kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor jasnoszary
- proj. nawierzchnia chodnika kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor jasnoszary
- proj. próg zwalniający kostka betonowa typu "cegiełka", gr. 8 cm, kolor czerwony
- proj. betonowe płyty ażurowe, gr. 8cm
- proj. pobocze gruntowe - szer. 1,0 m
- proj. odtworzenie nawierzchni - szer. 1,0 m
- proj. zagospodarowanie zielenią
- granica działki
- granica opracowania
- (44) nr działek na których zlokalizowana jest inwestycja
- proj. faktura bezpieczeństwa (typ B), szer. 0,6m, z prefabrykatów polimerobetonowych barwionych w masie na kolor żółty
- proj. faktura kierunkowa (typ A), szer. 0,3m, z prefabrykatów polimerobetonowych barwionych w masie na kolor biały
- proj. faktura informacyjna (typ C), szer. 0,6m, z prefabrykatów polimerobetonowych barwionych w masie na kolor biały

Oświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ZG-OUG.4104.318.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne GRAD Radosław Burdyński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 1 z 29.01.2024
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Radosław Burdyński Nr uprawnień 19209

godło 6.176.12.02.4.4
godło 6.176.12.07.2.2

1. Układ współrzędnych: 2000/18
2. Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH

Miasto Poznań
Jedn. ewid. (identyfikator) : Miasto Poznań (306401_1)
Obręb: 0008 KOBYLEPOLE
Arkusz: 47

ul. Okólna

Mapa aktualna na dzień 23.01.2024 r.

Mapa do celów projektowych

skala 1 : 500

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Kolorem pomarańczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	*nie ustalano*
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	*brak*

W obszarze oznaczonym linią ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.

ZG–OUG.4104.318.2024

Sporządził:

USŁUGI GEODEZYJNE
"GRAD" - Radosław Burdyński
61-651 Poznań, os. Zwycięstwa 25/60
tel. 691-422-595
NIP 5691592789 Regon 300472617

GEODETA
mgr inż. Radosław Burdyński
nr upr. 19209

Zamawiający	*Wykonawca*				
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17 61-623 Poznań	stadtraum *stadtraum Polska Sp z o.o. ul. Drużbickiego 11 61-693 Poznań*				
Nazwa opracowania	***Data opracowania***	*01.2024*	***Skala***	*1:500*	***Numer rysunku*** 2
Przebudowa ul. Okólnej polegająca na budowie chodnika po stronie południowo wschodniej (od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok)	***Nazwa rysunku***	*Plan sytuacyjny*			***Numer arkusza*** -
Projekt techniczny	*Projektant*	*mgr inż. Paweł Borowiak*	*Podpis*		
	Nr upr. bud.	*WKP/0289/POOD/12*			
	Specjalność	*drogowa do projektowania bez ograniczeń*			
	Asystent projektanta	*mgr inż. Rafał Zajączkowski*	*Podpis*		
	Sprawdzający	*mgr inż. Aleksander Sagan*	*Podpis*		
	Nr upr. bud.	*WKP/0114/POOD/11*			
	Specjalność	*drogowa do projektowania bez ograniczeń*			