


odtworzenie nawierzchni lub wykonanie nawierzchni wg odr bnego opracowania bran y drogowej

zasypka (grunt rodzimy), bez kamieni
ta ma ostrzegawcza koloru br zowego

obsypka na wysoko rury + min. 30 cm ponad jej wierzch

podsyпка gr. 15 cm

grunt rodzimy

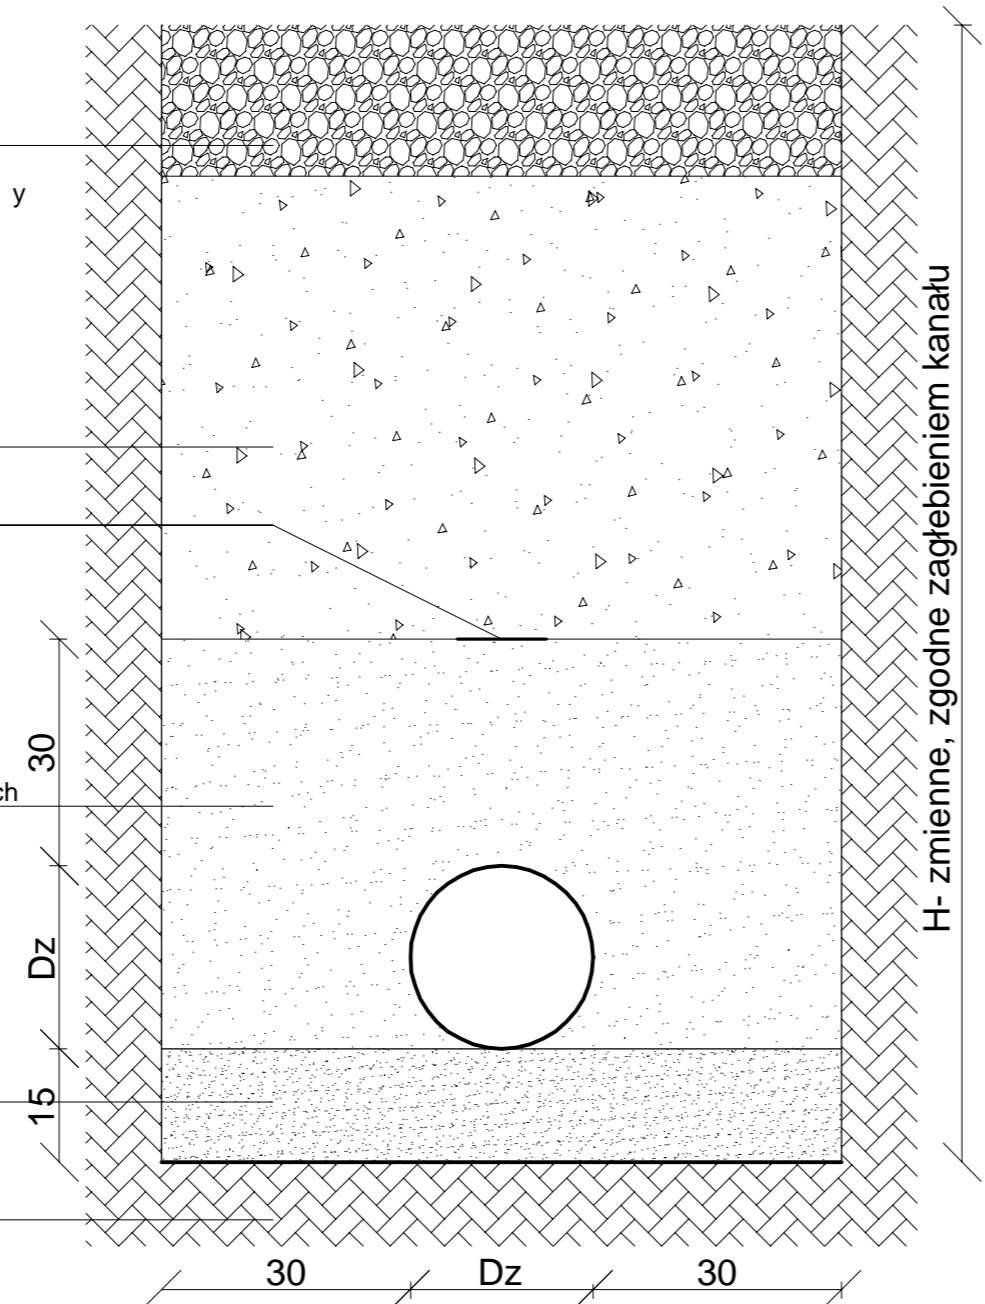

UWAGA:
- wymiary na rys. podano w cm.
- wykop nale y wykona w szalunku
- przy zasypuwaniu wykopu nale y uzyska wka nik zag szczenia (podsyпки, obsypki i zasypki) min 95% wg Proctora
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni wykona zgodnie z projektem bran y drogowej

Wykonawca	 <div>DROMOST</div>	DROMOST SP. Z O.O. UL. TRÓJPOLE 3b, 61-693 POZNAŃ TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71 REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056	Data: 11.2023	
Inwestor	Apricot Capital Group Sp. z o.o. ul. Szamocka 8 01-748 Warszawa		Stadium: PB	
Przebudowa skrzy owania ul. Pi tkowskiej z ul. Trójpole w Poznaniu				
BRANŻA INSTALACYJNA				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. M. Ludwiczak	WKP/0386/POOS/22	Inżynieryjna instalacyjna	
Opracowująca	inż. Z. Golimowska	-	-	
Sprawdzający	mgr inż. P. Baraniak	WKP/0127PWOS/14	Inżynieryjna instalacyjna	
PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP I UŁOŻENIE RUR				Skala SCHEMAT Nr rys. 4.0